

SUZHOU FUJITSU ELEVATOR TECHNOLOGY CO.,LTD

Room 1602, Dongfang Jiayi Business Building, No. 818 Qianjin East
Road, Yushan Town, Kunshan, Suzhou
Website: www.fujitsuelevatortech.com
Email: info@fujitsuelevatortech.com

この本は一般情報類の出版物で、いつでも商品の設計と説明を変更する権利を保留しています。本書のいかなる字句も、字面の意味や意味にかかわらず、いかなる製品及び製品の用途と品質に対しても、あるいはいかなる販売契約条文の表示と変更についても一切責任を負いません。
印刷プロセスの制限のため、実際の加工の色は本冊とは少し違っているかもしれません。最終的なデザインは実際の材料と色によって決められます。

It is an ordinary information publication. We keep the right of alter the product design and description at any time. If there is any dispute out of the literal meaning of any product description, use or quality, the description and alteration of any sales contract, our company will ont bear any responsibilities there-from.
Because of the restriction of the printing technology if there is any slight difference between the actually machining color and that from this pamphlet, please take the actual material and color sample as the criterion.

2026年版

FUJITSU
ELEVATOR

乗客エレベーターシリーズ PASSENGER ELEVATOR SERIES



ALRUKN ALARQA
FOR GENERAL CONTRACTS LTD.

01-02

智造向上、多元動力 垂直移動をより安全にする

空想に走らず虚声にとられない
品質を優先する
恒心と共加速智造
垂直アップコンバージェンスにエネルギーを供給する

Intelligently make progress,
with multiple driving forces
Make vertical travel safer

Don't be too busy in fantasy and empty voice
Focus on quality first
Persistence and co acceleration of intelligent manufacturing
Energize vertical upward clustering





富捷通について About FUJITSU

歴史、発展 Historical development

創業を選ぶ前に、創業者はエレベーター装飾工場などの企業に就職し、一定の経験を積むと同時に、エレベーター部品分野に存在する大きなチャンスを見出し、思い切って辞任して富捷通エレベーター技術の前身である蘇州富捷通機械有限公司を設立し、真の創業の道を開いた。

企業の将来のグローバル化の発展に基づいて、日本の製造業レベルが高潮に達した時、創始者はチームを率いて日本のエレベーター企業に赴き、日立エレベーター、東芝エレベーター、富士達技術見学と学習を行い、そして東芝エレベーターサービス株式会社と技術協力を達成し、そして自主的にエレベーターに研究開発し運用し、エレベーター部品分野での影響力を徐々に拡大した。

Before choosing to start his own business, the founder worked in an elevator decoration factory and other enterprises. While he accumulated some experience, he also found great opportunities in the field of elevator parts. He resolutely resigned to establish the predecessor of Fujitsu elevator technology - Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd., which opened the real road to entrepreneurship.

Based on the future globalization development of the enterprise, when the level of Japanese manufacturing reached a climax, the founder led his team to the Japanese elevator enterprises, Hitachi Elevator, Toshiba Elevator and Fujitsu for technical visit and learning, and reached technical cooperation with Toshiba Elevator Service Co., Ltd., and independently researched and developed the elevator, gradually expanding its influence in the field of elevator parts.

前向きな革新 Forward looking innovation

蘇州富捷通機械有限公司と東芝エレベーターの先進技術及び製品の強大な連合は更に市場を開拓し、正式に企業をアップグレードし、蘇州富捷通エレベーター科学技術有限公司を設立し、厳格に製品の品質を制御し、高速、高精度で業界内で有名で、業界品質のベンチマークである富捷通製造を構築し、中国都市の垂直交通に向上力を提供している。

蘇州富捷通エレベーター科学技術有限公司は製造業とインターネットの融合傾向に積極的に順応し、生産基地のインテリジェント化改造を推進し、日本の最先端の自動化生産設備と生産ラインを導入し、製造過程設備をデジタル化し、生産過程データの自動収集とシステム分析を実現し、さらに生産段階の透明化、データ化を実現し、高品質、迅速な納品を目玉とするエレベーター製造の新モデルを構築した。

Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd. and Toshiba Elevator's leading technology and products jointly further expand the market, formally upgrade the enterprise, and establish Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd. to strictly control the product quality. It is famous in the industry for its high speed and high precision. It sets an industry quality benchmark - Fujitsu Manufacturing, which provides upward momentum for vertical transportation in Chinese cities.

Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd. actively conforms to the trend of integration of manufacturing industry and the Internet, promotes the intelligent transformation of the production base, introduces the most advanced automatic production equipment and production lines in Japan, digitizes the manufacturing process equipment, realizes the automatic collection and system analysis of production process data, further realizes the transparency and digitalization of production links, and establishes a new elevator manufacturing mode featuring high quality and fast delivery.



展望企画 Outlook

蘇州富捷通エレベーター科学技術有限公司は垂直エレベーターと知能ビルシステムなどの製品を通じて、多くの顧客に整合式のビルソリューションを提供し、都市ビルの垂直交通発展のためにより多くの可能性を創造することに力を入れてきた。将来、会社は管理の知恵化で製造知能、製品知能、サービス知能を実現し、世界をリードするエレベーター知能工場を構築し、デジタル化で垂直上向きの建築空間探索を構築し、エレベーター業界の未来のより美しい青写真を描く。

Suzhou Fujitsu Elevator Technology Co., Ltd. has been committed to creating more possibilities for the vertical traffic development of urban buildings by providing customers with integrated building solutions through vertical elevators, intelligent building systems and other products. In the future, the company will realize manufacturing intelligence, product intelligence and service intelligence with intelligent management, build a world leading elevator intelligent factory, create a vertical and upward architectural space exploration with digitalization, and draw a better blueprint for the future of the elevator industry.



セキュリティ技術

Security Technology

光幕屏安全保護装置

Light curtain door safety protection device

赤外線を使って受信機を発生させ、エレベーターの入り口に赤外線保護網を形成する。エレベーターの乗客に強力な安全保障を提供するだけでなく、エレベーターシステム全体の信頼性も向上しました。

The infrared generation receiver is used to form an infrared protection network at the door of the elevator. It not only provides the powerful security for the elevator passengers, but also enhances the reliability of the whole elevator system.

挟み防止安全システム

Anti pinch safety system

エレベーターが閉まる時、ドアマシン制御システムは自動的にモーターのモーメントを検出します。150 N以上のモーメントでドアが自動的に逆方向に開き、人を挟まないようにします。

When the elevator closes the door, the gantry crane control system automatically detects the torque of the motor. When the torque is greater than 150n, the gantry crane will automatically open in reverse to prevent people from getting caught.

多ディスク安全ブレーキ

Anti pinch safety system

巻上機は多ディスクの安全ブレーキを採用しており、そのうちの一つのブレーキが故障しても、エレベーターは信頼できるように停止して、エレベーターの運行をより安全にしています。

The traction machine adopts multi disc safety braking. Even if one of the brakes fails, the elevator can still be reliably stopped to make the elevator run more safely.

安全クランプ

Safety tongs

エレベーターが標準速度を超えた場合、速度制限器連動により安全クランプを動作させ、エレベーターが安全に停止することを確保する。

If elevator exceeds the standard speed, safety tongs acts through speed governor linkage. It thus ensures safe elevator brake / stop.

上り速度制限

Upstream overspeed protection

エレベーターの上り速度が定格速度の1.2倍を超える場合、この装置は自動的にエレベーターを減速または停止させる。

When the up speed of the elevator exceeds 1.2 times of the rated speed, the device will automatically slow down or stop the elevator.

制限速度器

Speed governor

エレベーターが標準の制限速度を超えた時、速度制限器が動作して安全回路を遮断し、エレベーターが停止することを保証します。機械的に安全クランプを持ち上げて、かごをレールに止めます。

If elevator exceeds standard limit speed, speed governor acts to cut off safety loop and stop the elevator. It mechanically lifts up safety tongs to brake / stop the elevator car in the guiderail.



安全な乗場の上下護衛

Take the Elevator Safely Escort Up and Down



2Dコードよびだし QR code call

エレベーターの設置場所と顧客のニーズに対して、エレベーター内にQRコードを設置し、携帯電話でスキャンすればエレベーターを制御することができる。またはユーザーの携帯電話から2次元コードを生成し、階段の中の走査装置に携帯電話の画面の2次元コードを走査させてエレベーターを制御させる。

According to the installation location and customer demand of the elevator, set the QR code in the elevator, and the mobile phone scanning can control the elevator; or generate the QR code by the user's mobile phone, and let the scanning equipment in the elevator scan the QR code on the mobile phone screen to control the elevator.

APPエレベーター Car & landing calls by APP

乗客は携帯アプリを通じて呼びかご及びかご内外の上下階登録を行い、かご内のエレベーターボタンは目的地階を自動的に点灯し、乗客がかご内でウイルスに感染するリスクを低減する。

Passengers call the elevator and register to go upstairs and downstairs inside and outside the car through the mobile app, and the elevator button in the car will automatically light up the destination floor, so as to reduce the risk of virus infection in the car.

インテリジェント顔認識 Intellectual human-face recognition

乗客は顔認識により、乗り場とかごの内外で所在階を自動的に登録することができる。人の流れが大きい場合、バックグラウンドスマートモジュールは他の空きエレベーターを誘導して「支援」する。

Passengers can automatically register the destination floor in the waiting hall, inside and outside the car through human face recognition. When passenger flow is big, back-up intellectual module guides other idle elevators to "support".

音声レイヤー選択 Car call by voice

階段内に音声システムを配置し、乗車者がエレベーターに入った後、行きたい階を言うだけで、手動ボタンを押す必要なく乗車操作を完了することができる。

The elevator equipped with voice system. The car call can be made with voice by the passengers say the floor no., no need to press the push button.

原理と性能 Principle and performance

ファンにはマイナスイオン発生器と紫外線ランプが内蔵されている：
・負イオン発生器はパルス発振回路を通じて負イオンを発生し、除塵・降塵を実現する。
・紫外線ランプの照明殺菌、微量オゾンの発生、殺菌も実現できる。

Built in negative ion generator and ultraviolet lamp of the fan:
·The negative ion generator generates negative ions through the pulse oscillation circuit to achieve dust removal.
·Ultraviolet lamp illumination sterilization, and produce trace ozone, can also achieve sterilization.

ストップオープン時 Parking & opening

ファンを使い続ける場合、かごに吹き込む空気は正圧になるので、停車してドアを開けると空気が流出します。かごファンによって殺菌浄化された空気が入れ替わり、かご内の空気は低菌浄化状態を保つことができます。

While continuously using the fan, air blows into car, it forms positive pressure. So during parking and opening, air flows outward. It keeps exchanging the sterilized and purified air by car sterilizing and purifying fan. It keeps purified air with very few virus in the car.

エレベーター運転中 Running elevators


エレベータ空気はかご上のファンを通じてエレベータ昇降路内の空気をかごに送り、かご空気はまたかご壁上の通風孔を通じて昇降路に入り直し、吸風口の紫外線ランプを通過する際に、かごに入ろうとする空気を殺菌する。発生したオゾンがかごに入り、かご内の空気を二次殺菌し、マイナスイオン発生器によりマイナスイオンがかごに入る。

It conveys air in the well to the car through car-top fan. It then re-enters into the well through ventilation hole in the car wall. While it passing UV light lamp in air inlet, it sterilizes the air. Ozone enters into the car. It makes twice sterilization to the air in the car. Anion produced by anion generator enters into the car.

小型機械室 乗客エレベーター Small Machine Room Passenger Elevator

小機械室の乗客エレベーターは合理的な土木構造を採用して、機械室の面積と井道の一致する大きさを実現しました。機械室のスペース占有率を効果的に節約しました。小さい機械室の設計はエレベーターを建築物に溶け込みやすくし、建築外観設計の束縛を大幅に低減しました。建築の空間コストを下げるだけでなく、建築設計者の無限創造力を引き出しました。


Small machine room passenger elevator applies the rational construction layout. Machine room is about the same as the well size. It effectively saves the occupation rate of machine room space. Small machine room designer grants the elevator to more easily merge with the building. It greatly reduces the restrictions of the building outline design. It reduces the building space cost. What is more, it inspires infinite creativity of the building designers.

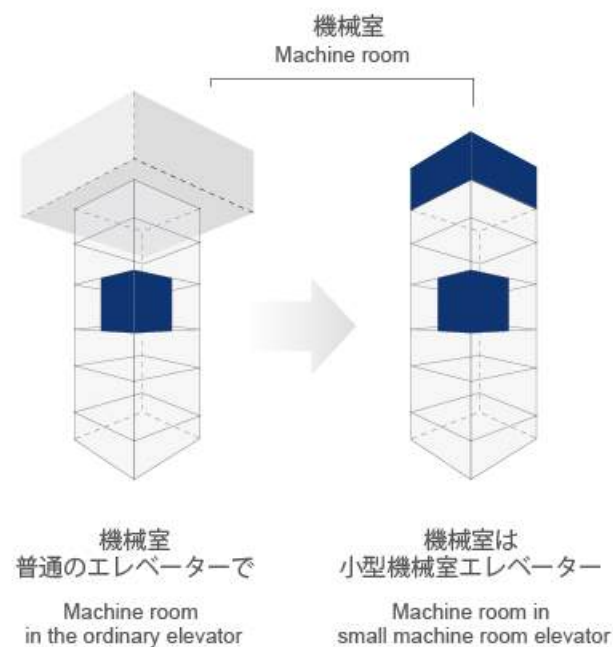

機械室を持たない 乗客用エレベーター Machine Roomless Passenger Elevator

には機械室のない乗客エレベーターがあります。環境保護の理念をよく知っています。省エネ、建築コストを節約して、設計の自由度を高めて、緑の人文を十分に体现しています。同じ重さのギアエレベーターと比べて、電気の25%を節約し、建築面積の10%を節約します。FUJISTUの无机室の乗客エレベーターはエレベーターを突破して机室を設けなければならない前提を突破して、近代的な建築有限公のために無限の創造の可能性を提供しました。

Machine roomless passenger elevator, with an environment concern, saves energy and reduces the consumption, saves the construction area and increases the freeness of designers, thereby fully reflect the idea of environment friendly culture. Compared with the gearwheel elevators with the same load capacity, machine roomless elevators save 25% electricity and 10% of construction area. FUJISTU machine roomless passenger elevator has broken through the prerequisite that machine rooms must be available for elevators, providing limitless possibilities of creation for the limited space of modern construction.

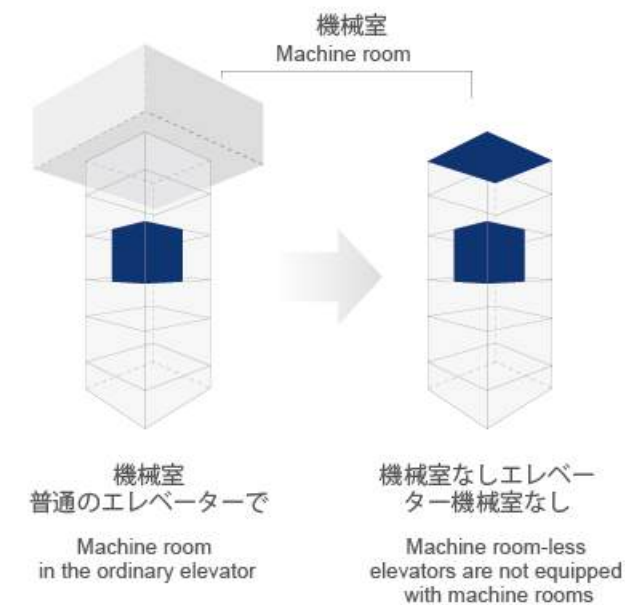


かご装飾 Car Decoration



FJTSU-K001

標準 Standard

天井：ヘアピステンレス、アクリルアーチ天井、LEDボビンランプ
かご壁：発紋ステンレス鋼
手すりてすり：なし
床：PVC

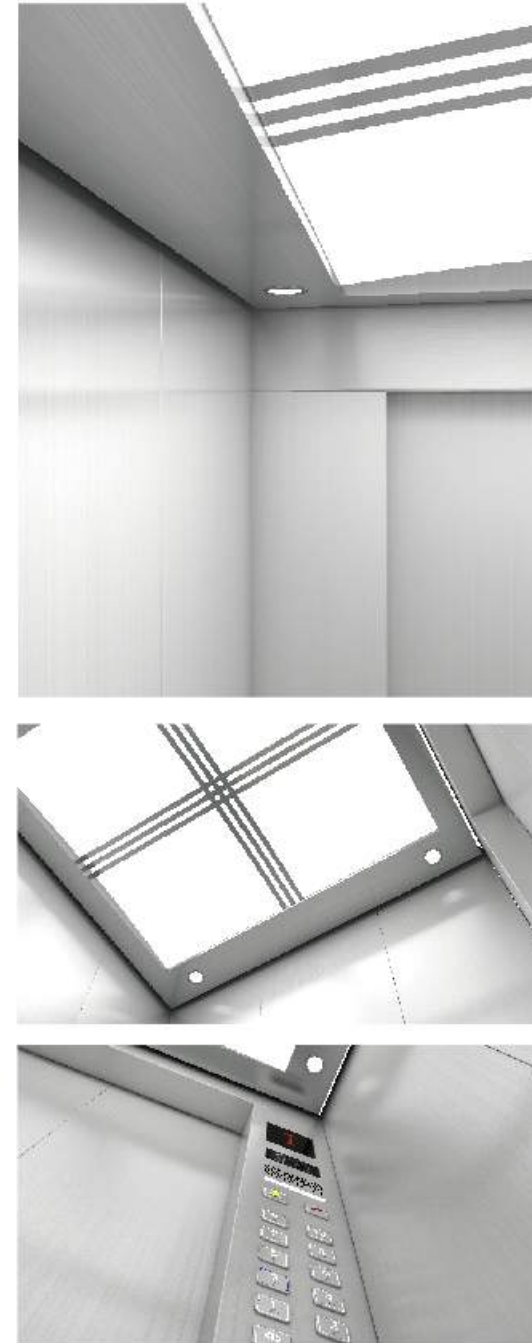

Ceiling: Hairline stainless steel, acrylic arch roof, LED downlight
Car wall: Hairline stainless steel
Handrail: None
Floor: PVC



FJTSU-K002

オプション Optional

天井：バラの金髪紋様ステンレス、アクリル光透過板
かご壁：バラ金髪紋様ステンレス鋼
手すりてすり：なし
床：PVC

Ceiling: Rose gold hairline stainless steel, acrylic transparent plate
Car wall: Rose gold hairline stainless steel
Handrail: None
Floor: PVC

FJTSU-K003

オプション Optional

天井：チタン金髪紋様ステンレス、アクリル透明板、LEDボビンランプ
車壁：チタン金髪紋様ステンレス鋼
手すりてすり：なし
床：PVC

Ceiling: Titanium gold hairline stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlights
Car wall: Titanium gold hairline stainless steel
Handrail: None
Floor: PVC





FJTSU-K004

オプション Optional

天井：鏡面ステンレス、アクリル透明板、LEDボビンランプ
車壁：細線ステンレス、鏡面ステンレス
手すりてすり：なし
床：PVC

Ceiling: Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight
Car wall: Hairline stainless steel, mirror stainless steel
Handrail: None
Floor: PVC



FJTSU-K005

オプション Optional

天井：鏡面ステンレス、アクリル透明板
車壁：細線ステンレス鋼、鏡面エッチングステンレス鋼
手すりてすり：なし
床：PVC

Ceiling: Mirror stainless steel, acrylic transparent plate
Car wall: Hairline stainless steel, mirror etching stainless steel
Handrail: None
Floor: PVC



FJTSU-K006

オプション Optional

天井：射出成形ステンレス鋼、鏡面ステンレス鋼、LEDボビンランプ
車壁：チタン金鏡面ステンレス鋼、チタン金鏡面エッチング
手すりてすり：なし
床：PVC

Ceiling: Spray molding stainless steel, mirror stainless steel, LED downlight
Car wall: Titanium gold mirror stainless steel, titanium gold mirror etching
Handrail: None
Floor: PVC



FJTSU-K007

オプション Optional

天井：チタンミラーステンレス鋼、アクリル照明、LEDボビンランプ
車壁：チタンミラーエッチングステンレス鋼、チタン細線ステンレス鋼
手すり：扁管チタンステンレス鋼
床：PVC

Ceiling: Titanium Mirror Stainless Steel, Acrylic Lighting, LED downlight
Car wall: Titanium Mirror Etched Stainless Steel, Titanium Hairline Stainless Steel
Handrail: Flat Tube Titanium Stainless Steel
Floor: PVC



FJTSU-K008

オプション Optional

天井：青銅紋様ステンレスフレーム、アクリル照明装飾、LEDボビンランプ
車壁：銅鏡エッチングステンレス、木製仕上げ
手すり：すり：平手すりへいめんてすり
床：PVC

Ceiling: Bronze hairline stainless steel frame, acrylic lighting decoration, LED downlight
Car wall: Bronze mirror etching stainless steel, wood veneer
Handrail: Flat handrail
Floor: PVC




FJTSU-K009

オプション Optional

天井：バラ金鏡面ステンレス鋼、アクリル透明板、LEDボビンランプ
車壁：バラ金鏡面ステンレス鋼、化粧鋼板（銅方形）
手すり：すり：なし
床：PVC

Ceiling: Rose gold mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight
Car wall: Rose gold mirror stainless steel, make up steel plate (copper Square)
Handrail: None
Floor: PVC

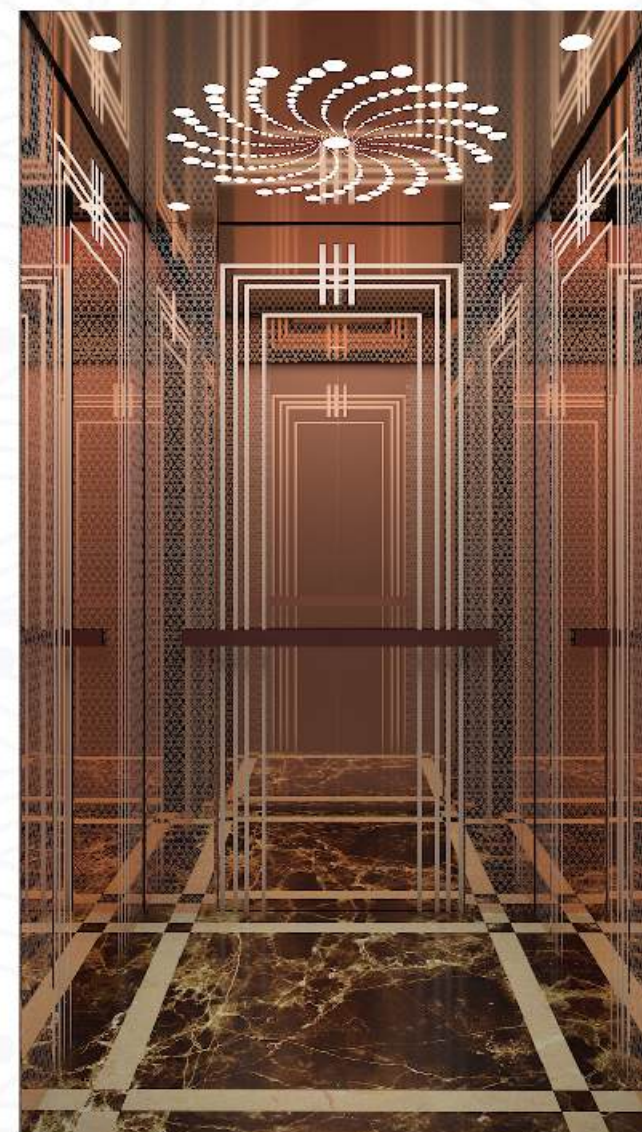

FJTSU-K010

オプション Optional

天井：バラ金鏡面ステンレス鋼、アーク照明装飾、LEDボビンランプ
隔壁：バラ金鏡面エッチングステンレス鋼
手すり：ステンレス折り畳み手すり
床：PVC

Ceiling: Rose gold mirror stainless steel, arc lighting decoration, LED downlight
Cabin wall: Rose gold mirror etching stainless steel
Handrail: Stainless steel falt handrail
Floor: PVC



FJTSU-K011

オプション Optional

天井：黒色チタンミラーステンレス鋼、装飾頂部、LEDボビンランプ
車壁：発紋ステンレス鋼、黒色チタンミラーステンレス鋼
手すり：すり：ステンレス丸パイプ手すり
床：PVC

Ceiling: Black Titanium mirror stainless steel, decorative top, LED downlight
Car wall: Hairline stainless steel, black titanium mirror stainless steel
Handrail: Stainless steel round pipe handrail
Floor: PVC



FJTSU-K012

オプション Optional

天井：鏡面ステンレス、アクリル光透過板、ビームランプ
かご壁：ステンレス、大理石のタイル
手すり：鏡面ステンレスの平たい手すり
床：PVC

Ceiling: Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, spotlight
Car wall: Mirror stainless steel, marble veneer
Handrail: Mirror stainless steel flat handrail
Floor: PVC



FJTSU-K013

オプション Optional

天井：ブラストステンレス、アクリル光透過板
かご壁：鏡面ステンレス
手すり：鏡面ステンレスの平たい手すり
床：PVC

Ceiling: Sandblasting stainless steel, acrylic transparent plate
Car wall: Mirror stainless steel, wood veneer
Handrail: Mirror stainless steel flat handrail
Floor: PVC



FJTSU-K014

オプション Optional

天井：ローズゴールドのフレーム、アクリル光透過板、LEDライト
かご壁：ローズゴールドミラー、エッチング
手すり：バラ金鏡ステンレス
床：PVC

Ceiling: Rose gold mirror frame, acrylic light transmission board, LED lamp
Car wall: Rose gold mirror, etching
Handrail: Rose gold mirror stainless steel
Floor: PVC



FJTSU-K015

オプション Optional

天井：バラの金の鏡の境界、有機的な明かりの柱、LEDの筒の明かり
かご壁：ローズゴールドミラー、エッチング、木に化粧する
手すり：バラゴールドの手すり
床：PVC

Ceiling: Rose gold mirror frame, organic lamp post, LED downlight
Car wall: Rose gold mirror, etching, wood veneer
Handrail: Rose Gold handrail
Floor: PVC

観光エレベーターシリーズ °

Panoramic Elevator

観光エレベーターの観光は広くて明るいです。建築には違った景色をもたらし、エレベーターの視覚空間を広げ、狭いエレベーターの空間を延長しました。
この奇妙な旅に入ると、穏やかで快適な乗り心地だけでなく、短い旅の中で新鮮な感じを得られます。暖かくて、快適で、ロマンチックで、すべての美しさが心の中に躍動します。

Panoramic elevator has broad and bright sight-seeing scenes. It provides the building with distinctive view. It extends the visual space of the elevator.


Entering into this magical journey, it brings you with smooth and comfortable travel experience. What is more, you feel remarkably in this short journey. It is so sweet, comfortable and romantic!




いろいろなかごの形式はあなたの選択に供して、あなたの異なっている需要を満たします。
Various types of cars are available for your choice and can meet different needs.



半円型
Semi-circular



正方形
Square



菱形
Cutting-angle



丸い
Bulb

図中の青い線の部分は観光面の透明ガラスです。
Graphic blue line part shows observation face transparent glass.



かご装飾 Car Decoration



FJTSU-G001

オプション Optional

上/下カバー：塗装鋼板+垂直線設計
観察壁：3 PCS安全メザニンガラス
装飾天井：塗装鋼フレーム、アクリルアーチ天井
車壁：ステンレス発筋
手すり：ステンレス二重管
床：PVC

Upper / lower cover: Painted steelplate+vertical line design
Observation wall: 3PCS of safety laminated glass
Decoration ceiling: Painted steel framework, acrylic arch top plate
Car wall: Stainless steel hairline
Handrail: Stainless steel double-tube
Floor: PVC



FJTSU-G002

オプション Optional

上/下カバー：塗装鋼板+垂直線設計
観察壁：3 PCS安全メザニンガラス
装飾天井：塗装鋼フレーム、アクリルアーチ天井
車壁：チタン金ステンレス生え際線
手すりですり：ステンレス鋼単管
床：PVC

Upper / lower cover: Painted steelplate+vertical line design
Observation wall: 3PCS of safety laminated glass
Decoration ceiling: Painted steel framework, acrylic arch top plate
Car wall: Titanium gold stainless steel hairline
Handrail: Stainless steel single tube
Floor: PVC



FJTSU-G003

オプション Optional

天井：鏡面ステンレス、アクリル透明板、LEDポ
ピンランプ
車壁：鏡面ステンレス鋼、安全サンドイッチガラス
手すりですり：ステンレス鋼単管
床：PVC

Ceiling: Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight
Car wall: Mirror stainless steel, safety laminated glass
Handrail: Stainless steel single tube
Floor: PVC



FJTSU-G004

オプション Optional

天井：チタン金鏡面ステンレス鋼、アクリル透明板、
LEDポピンランプ
車壁：チタン金鏡面ステンレス鋼、安全サンドイッ
チガラス
手すり：チタン金ステンレス鋼手すり
床：PVC

Ceiling: Titanium gold mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight
Car wall: Titanium gold mirror stainless steel, safety laminated glass
Handrail: Titanium gold stainless steel handrail
Floor: PVC

医療用エレベーター^o Hospital elevator Series

緊急搬送患者のニーズを満たし、人間化設計を採用し、先端設備セットを配置し、安定で快適に運行しています。かさが広くて明るいです。普通の乗客機能だけでなく、担架も収容できます。大きな家具を運ぶのに便利です。FUJISTU医療用エレベーターは、あなたの建築量のために設計できます。高強度の型材を使って作ったかごは、各種の重い担架を載せて、安心して病人や大きな荷物を運び、人々や物品の安全を効果的に保護します。

In order to meet the requirements of delivering emergency patients, it applies human-centered design. It is equipped with a full set of top grade equipment with smooth and comfortable running, broad and bright elevator car. It not only has ordinary passenger transport functions. Furthermore, it can hold stretcher. Meanwhile, it offers great convenience for people to carry big furniture. FUJISTU hospital elevator tailor-makes your building. It applies high strength section material to make the elevator car. It can load various kinds of heavy stretchers. It safely delivers patients or big things. It efficiently protects security for both people and goods.


ドアの開け方 Door opening mode



中分割
Center opening type



横開き
Side opening type



貫通門
Opposite door



FJTSU-H001

天井：紋様付きステンレス鋼、アクリル光透過板、LEDボビンランプ
かご壁：発紋ステンレス鋼
手すり：ねじれステンレスフラット手すり
床：PVC

Ceiling: Hairline stainless steel, acrylic light plate, LED light
Car wall: Hairline stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel flat handrail
Floor: PVC

マンマシンインタフェース ° Human Machine Interface



FJTSU-C002



FJTSU-L002



FJTSU-C003



FJTSU-L003



FJTSU-C004

天井飾りシリーズです ° Ceiling Series



FJTSU-DD001

髪柄ステンレス、アクリルイルミネーションです
Hairline stainless steel, acrylic lighting



FJTSU-DD002

鏡面ステンレス、アクリル透過板、LED筒灯です
Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight



FJTSU-DD003

鏡面ステンレス、アクリル透過板、LED筒灯です
Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight




FJTSU-DD004

鏡面ステンレス、アクリル透過板
Mirror stainless steel, acrylic transparent plate



FJTSU-DD005

鏡面ステンレス、アクリル透過板、LED筒灯です
Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight

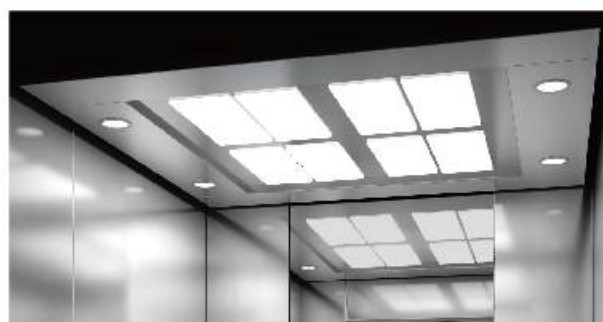

FJTSU-DD006

ステンレスの毛紋です、アクリル透過板、LED筒灯です
Hairline stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight



FJTSU-DD007

鏡面ステンレス、アクリルイルミネーションです
Mirror stainless steel, acrylic lighting



FJTSU-DD008

黒チタンステンレス、鏡面、LED筒灯
Black titanium hairline stainless steel, mirror, LED downlight



FJTSU-DD009

シャンパンゴールドの鏡面、アクリル透過板、LED筒灯です
Champagne gold mirror, acrylic transparent plate,
LED downlight




FJTSU-DD010

塗装鋼板にライトベルトを隠します
Painted steel plate, concealed light strip



FJTSU-DD011

チタン鏡面ステンレス、アクリル透過板、LED筒灯です
Titanium mirror stainless steel, acrylic transparent plate,
LED downlight

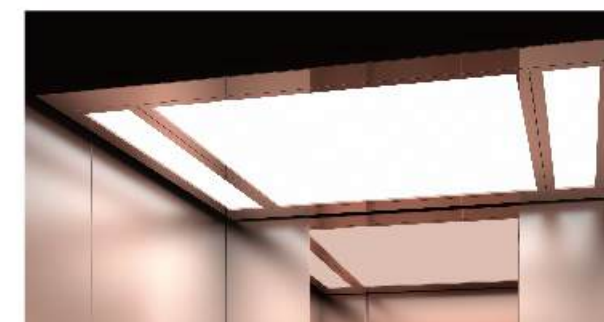

FJTSU-DD012

ローズゴールド鏡面ステンレス、アクリル透過板です
Rose gold mirror stainless steel, acrylic transparent plate

ホールゲートシリーズ ° Landing Door Series



FJTSU-M001
うねり
Hairline



FJTSU-M002
鏡面、エッチング
Mirror, etched



FJTSU-M003
髪のしわ鏡面エッチングです
Hairline, mirror etched



FJTSU-M004
鏡面、エッチング
Mirror, etched



FJTSU-M005
シャンパンブロード、
エッチングです
Champagne gold hairline,
etched



FJTSU-M006
シャンパンブロード、
エッチングです
Champagne gold hairline,
etched



FJTSU-M007
シャンパンブロード、
エッチングです
Champagne gold hairline,
etched



FJTSU-M008
チタンの毛紋エ
ッチングです
Titanium hairline,
etched



FJTSU-M009
ローズゴールドの
鏡面エッチングです
Rose gold mirror, etched



FJTSU-M010
ローズブロード、
エッチングです
Rose gold hairline, etched



FJTSU-M011
古銅の髪紋、
エッチング
Bronze hairline, etched



FJTSU-M012
黒チタンヘアパター
ンエッチングします
Black titanium hairline, etched

手すりシリーズ Handrail Series



FJTSU-FS001

ヘアピンステンレス鋼
Hairline stainless steel



FJTSU-FS002

チタンブロンズステンレス
Titanium gold hairline stainless steel



FJTSU-FS003

チタンブロンズステンレス二重管
Titanium gold hairline stainless steel double tube



FJTSU-FS004

ねじれステンレス三管
Hairline stainless steel three tube



FJTSU-FS005

ねじれステンレス平手すり
Hairline stainless steel flat handrail



FJTSU-FS006

チタン金木目ステンレス丸頭平たい手すり
Titanium gold hairline stainless steel round head flat handrail



FJTSU-FS008

チタン+ステンレス鋼
Titanium+stainless steel



FJTSU-FS009

ソリッドウッド+チタンゴールド
Solid wood+titanium

ゆかけいれつ Floor Series



FJTSU-DB001



FJTSU-DB002



FJTSU-DB003



FJTSU-DB004




FJTSU-DB005



FJTSU-DB006




FJTSU-DB007



FJTSU-DB008



FJTSU-DB009



FJTSU-DB010



FJTSU-DB011



FJTSU-DB012



FJTSU-DB013



FJTSU-DB014



FJTSU-DB015



FJTSU-DB016

階段の機能表

Passenger elevator function table

S Standard -標準装備 O Optional -オプションで、追加料金が必要です

Travel function \ 運転機能		
S	VVVF drive エレベータ変換駆動	Motor rotating speed can be precisely adjusted to get smooth speed curve in lift start, travel and stop and gain the sound comfort. モーターの回転速度を正確に調整し、エレベーターの始動、運転、停止時の速度曲線を滑らかにし、円滑にし、快適感を得る。
S	VVVF door operator ゲートコンバート駆動	Motor rotating speed can be precisely adjusted to get the more gentle and sensitive door machine start / stop. モーターの回転速度を正確に調整して、ドアマシンを開けて、閉めて、更に素早くて敏感になります。
S	Independent running 独立運転	The lift can not respond to outer calling, but only respond to the command inside the car through the action switch. 動作スイッチにより、外召に応答せず、かご内指令のみに応答します。
S	Automatic pass without stop 自動停止駅通過	When the car is crowded with the passengers or the load is close to preset value, the car will automatically pass the calling landing in order to keep maximum travel efficiency. かご内が乗客や負荷が所定値に近づくと、最大運転効率を維持するため、自動的に召喚層駅を越える。
S	Automatically adjust door opening time オープン時間自動調整	Door-open time can be automatically adjusted according to the difference between landing calling or car calling. 乗場召喚またはかご召喚の違いによって、自動的に営業時間を調整します。
S	Reopen with hall call 本階で営業を再開する	In the door shutting process, press reopen with hall call button can restart the door. ドアを開ける途中、本階の呼び出しボタンを押して扉を再び開けます。
S	Express door closing 即時閉店	When the lift stops and opens the door, press door-shut button, the door will be closed immediately. エレベーターが止まってから、営業が済んだら、閉店ボタンを押したら、すぐにドアが閉まります。
S	Car stops and door open はしごを止めてドアを開ける	The lift decelerated and levels, the door only opens after the lift comes to a complete stop. エレベーターはフラットに減速して、完全に止まってからドアを開けます。
S	Command register cancel コマンド登録削除	If you press the wrong floor command button in the car, twice continuous pressing of the same button can cancel the registered command. かご内階指令ボタンを間違えたら、同じボタンを2回連続で押すだけで、登録済み命令をキャンセルすることができます。
O	Anti-nuisance 攪乱を防ぐ	In the light lift load, when three more commands appear, in order to avoid the unnecessary parking, all the registered callings in the car will be cancelled. エレベーターが軽負荷時に3つ以上のコマンドが発生した場合、不要な停止を避けるため、かご内に登録されている召喚は全て自動的にキャンセルされます。
O	Open the door in advance 早めにドアを開ける	When the lift decelerates and enters into door open zone, it automatically opens the door to enhance the travel efficiency. エレベーターは減速してオープンエリアに入り、自動的にドアを開け、運転効率を向上させます。
O	Direct parking 直接ドッキング	It completely accords with distance principle with no crawling in the leveling. It greatly enhances the travel efficiency. 距離原則に基づき、平層は登らず、運行効率を大幅に向上させました。
O	Group control function コンステレーション機能	When three or more same model lift groups are controlled in use, the lift group can automatically choose the most appropriate response. It avoids the repeated lift parking, reduces the passengers' waiting time and increases the travel efficiency. 三台または三台以上の同じ型番のエレベーターをグループ化してコントロールする時に使くと、待ち時間は自分で最適化した番を選ぶことができます。エレベーターの繰り返し停止を避けて、乗客の待機待ち時間を短縮して、運行効率を高めます。
O	Duplex control パラレル機能	Two sets of same model lifts can unanimously respond the calling signal through the computer dispatch. In this way, it reduces the passengers' waiting time to the greatest extent and enhances the travel efficiency as well. 同じ型番のエレベーター2台については、コンピュータのスケジュールによって、召喚情報に対して統一対応し、乗客のエレベーター待ち時間を最大限に減らすことで、運行効率を向上させます。
O	On-duty peak service ラッシュアワーサービス	Within the preset on-duty time, upward transport from the home landing is extremely busy. The lifts are continuously dispatched to the home landing in order to satisfy on-duty peak service. 所定の出勤時間内に、基地局の上への輸送が特に忙しい時、基地局に階段を派遣して出勤時のピークを満たす。
O	Off-duty peak service ラッシュアワーサービス	Within the preset off-duty period, the lifts are continuously dispatched to top floor in order to satisfy off-duty peak service. 終業予定時間内に、最上階に階段を派遣して退勤時のピークを満たす。
O	Door open time extending 開店時間が延びる	Press special button in the car, the lift door keeps open for certain period of time. かご内の専用ボタンを押して、ドアをしばらくの間開けたままにすることができます。
O	Car arrival gong かご到着鐘	Arrival tong in the car top announces that the passengers arrive. かごの上に乗せられた電子時計の鐘が、エレベーターの到着を知らせる。

Man-machine interface \ インタフェース

S	Micro-touch button for car call and hall call かご内および乗場インテリジェント指令ボタン	Novel micro-touch button is used for operation panel command button in the car and landing calling button. かご内操作層指令ボタンと乗場召喚ボタンは、新型のインテリジェントタイプボタンを採用しています。
S	Floor and direction indicator inside car かご内階、方向指示	The car shows the lift floor location and current travel direction. かご内エレベーターの所在階と現在の運行方向が表示されます。
S	Floor and direction indicator in hall 階下階、方向指示	The landing shows the lift floor location and current travel direction. 階駅はエレベーターのある階と現在の運行方向を示しています。
O	Voice announcer 音声ステーション	When the lift normally arrives, voice announcer informs the passengers about the relevant information. 駅まで正常に運行している場合、音声装置を利用して乗客に情報を知らせます。
O	Car assistant operation box かご副操縦箱	It is used in the large loading weight lifts or the lifts with crowded passengers so that more and more passengers can use the car. 重さのエレベーターやエレベーターを待つ人の密集したビルの中のエレベーターに使われて、かごの中の多くの乗客が使いやすいようにします。
O	Operation box for the handicapped 障害者用口ボット	It is convenient for the wheelchair passengers and those who have vision problems. かご内を車いすの乗客や視覚障害の乗客に便利に使えます。
O	Intelligent calling service 智能召喚服務	The car command or hoist-way calling can be locked or connected through special Intelligent Input. 専用のインテリジェント入力設備により、かご指令または庁外召喚をロックまたはオンすることができます。
O	IC card control function ICカード制御機能	All (partial) landings can only input car commands through IC card after the authorization. すべての（一部）階駅は許可を得て、ICカードでかご指令を入力してエレベーターを運行することができます。

Monitor function \ モニタ機能

O	Remote monitor リモートモニタ	The lift long-distance monitor and control can be fulfilled through modem and telephone. It is convenient for the factories and service units to timely know the travel conditions of every lift and promptly take the corresponding measures. モデムと電話を通じて、エレベーターの遠隔監視と制御を実現でき、メーカーとサービス会社が遠隔に各エレベーターの運行状況を把握することができます。
O	Remote control リモートコントロール	The lift can have independent travel according to the specific requirements through operation monitor screen (optional). モニタ画面を操作することで、エレベーターを指定の必要に応じて独立して運転することができます。
O	Camera function in the car かご内撮像機能	The camera is installed in the car to monitor the car conditions. かご内にカメラを設置し、かご内の状況を監視する。

Safety function \ セキュリティ機能

S	Light curtains protection スクリーンセーバー	In the door open and shut period, infrared light that covers the whole door height is used to probe the door protection device of both the passengers and objects. ドアが開いている間、ドアの高さ全体を覆う赤外線光幕で乗客と物体の扉保護装置を検知します。
S	Designated stop ドッキングを指定	If the lift can not open the door in the destination floor out of some reason, the lift will close the door and travel to the next designated floor. ある原因で、目的階でエレベーターが開けられなくなり、エレベーターが閉まり次の指定階まで運行されます。
S	Overload holding stop 超荷重停止梯子	When the car is overload, the buzzer rings and stops the lift in the same floor. かごが超積載された場合、ブザーを鳴らして停止します。
S	Anti-stall timer protection 失速防止内部カウンタ保護	The lift stops operation due to slippery traction wire rope. ロープを引っ張って滑らせて正常に運転できない場合は、エレベーターは停止します。
S	Start protection control 保護制御を開始	If the lift does not leave door zone within the designated time after it gets started, it will stop the operation. エレベーターが起動した後、指定された時間内に扉を離れず、エレベーターが停止しました。
S	Inspection operation 点検操作	When the lift enters into inspection operation, the car travels at inching running. 点検状態に入ると、かごは低速で移動します。
S	Fault self-diagnosis 故障自己診断	The controller can record 60 latest troubles so as to quickly remove the trouble and restore the lift operation. コントローラは最新の60の故障を記録して、故障を素早く排除して、エレベーターの運転を迅速に再開します。
S	Repeated door closing エレベーターのドアの繰り返しスイッチ	If the lift can not close the door due to certain obstacle or interference, the lift will reopen or re-shut the door until sundries are eliminated. 時には邪魔物や邪魔物でエレベーターのドアが閉まらず、エレベーターのドアが開けたり閉じたりします。
S	Up/down over-run and final limit protection 上下越層及び上下限界保護装置	The device can effectively prevent from the lift's surging to the top or knocking the bottom when it is out of control. It results in more safe and reliable lift travel. この装置は、エレベーターがもし制御不能になった時の衝撃や衝突を効果的に防止し、エレベーターをより安全で信頼できるようにする。
S	Down over-speed protection device 下り速度制限装置	When the lift downs 1.2 times higher than the rated speed, this device will automatically cut off control mains, stop the motor running so as to stop lift down of over-speed. If the lift continues to down at over-speed, and the speed is 1.4 times higher than rated speed, safety tongs act to force the lift stop in order to ensure the safety. エレベーターの下降速度が定格速度の1.2倍を超える場合、この装置は自動的に制御電源を切って、モーターを停止させて、エレベーターの速度オーバーシュートを阻止する。エレベーターがスピード違反を続けている場合、その速度が定格速度の1.4倍を超える場合、安全クランプが動作し、エレベーターを強制的に停止させ、安全を確保します。
S	Upward over-speed protection device 上り速度制限装置	When the lift up speed is 1.2 times higher than rated speed, the device will automatically decelerate or brake the lift. エレベーターの上り速度が定格速度の1.2倍を超える場合、この装置は自動的にエレベーターを減速または停止させる。
S	Elevator cab prevents accidental movement かご意外移動	When the elevator is in the flat position and the door opens, UCMP safety device immediately start-up to stop elevator operation while the elevator accident occurs. エレベーターが平準階にあり、ドアが開くと、エレベーターが不意に移動した場合、UCMP安全装置は直ちに保護を開始し、エレベーターの運行を停止する。
S	Anti grill function 防犯ドア機能	Install car door locking device to prevent elevator door from falling accident. かごのドアロック装置を設置し、エレベーター内の人がドアに飛び込み、井戸に落ちた事故を防止する。

Emergency function \ 緊急機能

S	Emergency car lighting 非常照明	Emergency car lighting automatically activated once power failure. 停電時、かご内の非常時照明を自動的に点灯します。
S	Inching running ボイント運転	When the lift enters into emergency electric operation, the car travels at low speed inching running. 非常電動状態に入ると、かごは低速で電動運転します。
S	Five way intercom 五方通話	Communication amid car, car top, lift machine room, well pit and rescue duty room through walkie-talkie. インターホンを通じて、かご内、かご上、エレベータールーム、井道底坑、救援当番室の間で通話することができます。
S	Bell 非常ベル	In emergency conditions, if bell button above car operation panel is continuously pressed, electric bell rings on top of the car. 緊急時に、かご内操作層のベルボタンを連続的に押して、かご上に取り付けたベルが鳴ります。
S	Fire emergency return 消防が引き返す	If you start key switch in main landing or monitor screen, all the callings will be cancelled. The lift directly and immediately drives to the designated rescue landing and automatically opens the door. 基地局または監視/パネルの鍵スイッチを起動し、すべての呼び出しがキャンセルされました。エレベーターは直ちに指定された救急階に止まり、自動的にドアを開けます。
O	Leveling when power failure 停電緊急フラット	In normal power failure, the chargeable battery supplies the lift power. The lift drives to the nearest landing. 通常の電源が切れると、充電式の電池はエレベーターの電源を提供して、エレベーターは一番近い駅に行きます。

Energy-saving function \ 省エネ機

S	Car ventilation, light automatic shut off かごファン/照明自動スイッチ	If there is no calling or command signal within the stipulated time, the car fan and lighting will be automatically closed in order to save the energy. 所定の時間内に召喚や指令信号がないと、かご内のファンや照明が自動的にオフになり、省エネになります。
S	Remote shut-off リモート閉じる	The lift can be called to main landing (after finishing the service) through the key switch and automatically exists the service. キースイッチにより、エレベーターは基地局に召喚され（サービスが完了したら）、自動的にサービスを終了します。

ざつぶつエレベーター Dumbwaiter elevator Series

精巧な空間で、「雑」なものも贅沢に楽しむことができます
Sundries can also have deluxe enjoyment in fine and exquisite space

FUJITSU 雑物エレベーターは各種建築中の小型貨物エレベーターに迅速、便利、経済的な垂直輸送を提供し、時間と人的資源を大幅に節約する。飲食、食器、日用品などの物品を輸送するために、ホテル、ホテル、銀行、病院などの場所で広く使用することができます。

FUJITSU dumbwaiter series provide small freight elevators in various buildings with prompt, convenient, economical vertical transport. It greatly saves time and labor resources. It is widely applicable for delivering food, drink, dining ware, daily products etc. in hotel, restaurant, bank, hospital and so forth.

斬新なデザインのスライダー
Slideway with the novel design

独特な2型材専用スライドレールを設計し、中間はドアスライドを通じて連結運転し、エレベーターのドア開きの滑らかさを強化するとともに、ドア板の隙間を小さくし、取り付け調整を容易にすることができる。

Double section bars special slideway with unique design: The mid part runs through door slider connection. It reinforces the smooth elevator door opening / closing, reduces door clearance. It is convenient for installation and adjustment.

豊富な仕様モデル
Rich specification model



ウィンドウタイプ（上下直分）
Window type (Up and down directly separated)



床置きタイプ（上下直分）
Ground type (Up and down directly separated)



貨物エレベーター Freight elevator Series


物流の分野では、工場、倉庫、ショッピングセンター、スーパーマーケット、空港、駅などのさまざまな場所での運送需要の中で、FUJITSUの積載エレベーターの発展はますます完備されています。生産されたエレベーターの製品は種類が多く、積載重量は1000キロから5000キロまでで、長期的にFUJITSUの積載エレベーター「省エネ、安全、恒力、精確」の技術と生産優勢を打ち立てました。ユーザーの効率的なエネルギーと人間的なサービスを完了しました。

In logistics field, FUJITSU freight elevator gets perfect development in order to satisfy goods transport requirements in factory, warehouse, shopping center, supermarket, airport, bus station etc. FUJITSU elevators have wide varieties. Loading ranges from 1000kg to 5000kg. Over the years, it lays technical and manufacture advantages of "energy-saving, safe, constant, accurate". It fulfills efficient and human-centered services for vast users.

はしごの開き方
Freight elevator
door opening
mode



わきからドア
をあける
Side door



中折れドア
Middle split
double fold door



中折れドア
Middle split
three fold door

階段かごの装飾 Freight elevator car decoration



FJTSU-F001

天井：スプレー鋼板
かご壁・かご扉：塗装鋼板
照明：LED省エネランプ
ドアの開け方：横開き
床：花柄鋼板

Ceiling: Paint steel
Car wall/Car door: Paint steel
Illumination: LED Energy-saving light
Door opening mode: Side opening
Flooring: Checkered plate



FJTSU-F002

天井：ヘアピステンレス
かご壁/かご門：ヘアピステンレス
照明：LED省エネランプ
ドアの開け方：中分け式
床：花柄鋼板

Ceiling: Hairline stainless steel
Car wall/Car door: Hairline stainless steel
Illumination: LED Energy-saving light
Door opening mode: Center-opening type
Flooring: Checkered plate

玄関 Landing door



中分式
Middle fraction



中折れドア
Center-opening & double-folded



横開き
Side open




三つ折り中分割
Three-eclectic fraction

床 Floor



普通の花柄鋼板
Ordinary checkered steel plate



普通のアルミ板
Ordinary checkered aluminum plate

カラーカード Color card series




FJTSU-SK01 FJTSU-SK02 FJTSU-SK03 FJTSU-SK04

そうじゅうばこ Operation panel




FJTSU-FC001 FJTSU-FL001

小さなマシンルームのエレベーターの建設図 Small machine room passenger elevator construction layout

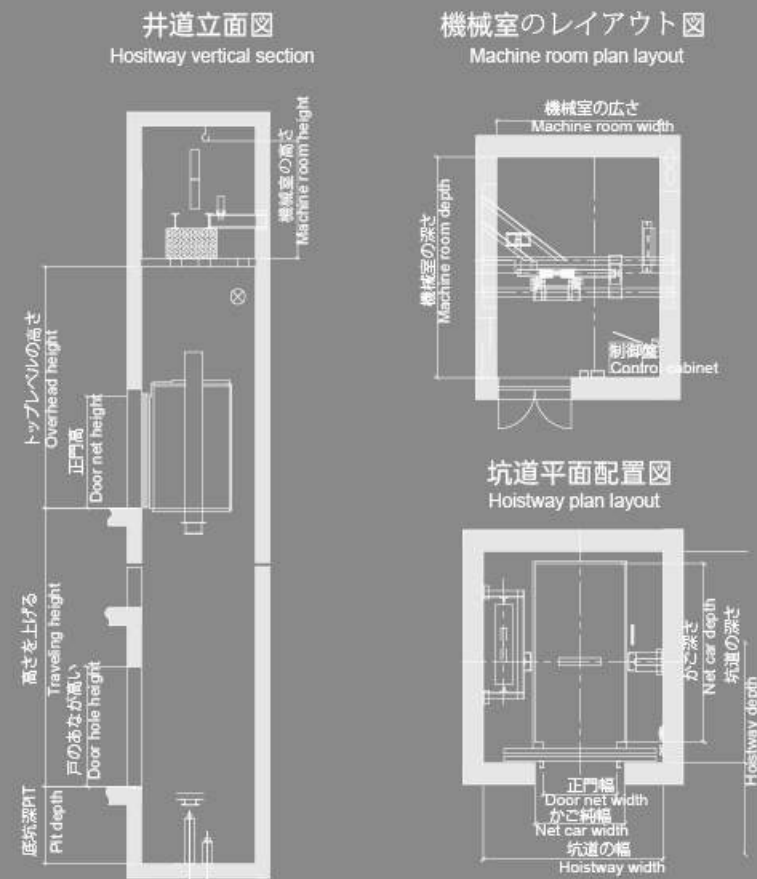


人数 Passengers	荷重 Load	スピード Speed	かご寸法 Car size	ドアの幅 Door opening width	坑道寸法 Hoistway size	ピット深さ Pit depth	最上位の高さ Top height	しゅつりよく Power
6	450	1.0	1150×1050	750×2100	1700×1700	1500	4300	3
		1.5				1600	4500	5.1
		1.75				1700	4800	5.6
8	630	1.0	1300×1200	800×2100	1800×1900	1500	4300	4.1
		1.5				1600	4500	6.2
		1.75				1700	4800	7.2
10	825	1.0	1400×1400	800×2100	1900×2100	1500	4300	5
		1.5				1600	4500	7.8
		1.75				1800	4800	9
13	1050	1.0	1600×1500	900×2100	2100×2200	1800	5000	9.8
		1.5				2000	5200	12.3
		2.0				2200	5500	15
15	1150	1.0	1600×1600	1000×2100	2100×2300	1500	4300	6
		1.5				1600	4500	10
		1.75				1800	4800	11.7
16	1250	1.0	1700×1600	1000×2100	2200×2300	1800	5000	12.3
		1.5				2000	5200	15.3
		2.0				2200	5500	19.6
18	1350	1.0	1800×1600	1100×2100	2300×2300	1500	4300	7
		1.5				1600	4500	10.6
		1.75				1800	4800	12.3
21	1600	1.0	1900×1800	1200×2100	2400×2500	1800	5000	14.1
		1.5				2000	5200	17.6
		2.0				2200	5500	22.5
26	2000	1.0	2100×1900	1200×2100	2600×2700	1500	4300	10.5
		1.5				1600	4500	19.6
		1.75				1800	4800	22.9
		2.0				2000	5000	26.2
		2.5				2200	5200	32.7

機械室エレベーターの土木建築図がありません Machine roomless passenger elevator construction layout

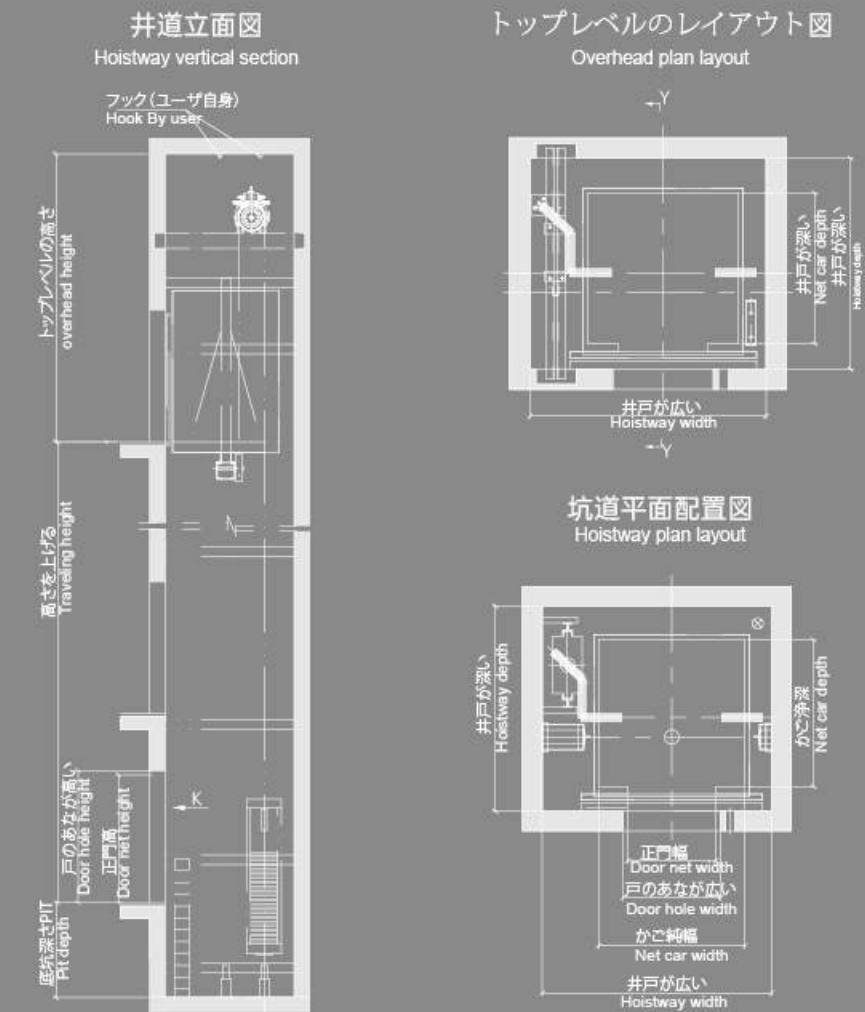

人数 Passengers	荷重 Load	スピード Speed	かご寸法 Car size	ドアの幅 Door opening width	坑道寸法 Hoistway size	ピット深さ Pit depth	最上位の高さ Top height	しゅつりよく Power
8	630	1.0	1250×1300	800×2100	2050×1800	1500	4300	4.1
		1.5				1600	4500	6.2
		1.75				1700	4800	7.2
10	825	1.0	1400×1400	800×2100	2200×1900	1500	4300	5
		1.5				1600	4500	7.8
		1.75				1800	4800	9
13	900	1.0	1500×1600	900×2100	2300×2100	1800	5000	9.8
		1.5				2000	5200	12.3
		2.0				2200	5500	15.3
15	1150	1.0	1600×1600	1000×2100	2500×2200	1500	4300	7
		1.5				1600	4500	10.6
		1.75				1800	4800	12.3
16	1250	1.0	1600×1700	1000×2100	2500×2200	1800	5000	14.1
		1.5				2000	5200	17.6
		2.0				2200	5500	20.9
18	1350	1.0	1700×1700	1100×2100	2600×2200	1500	4300	8.8
		1.5				1600	4500	13.5
		1.75				1800	4800	15.4
21	1600	1.0	1800×1900	1200×2100	2700×2400	1800	5000	17.6
		1.5				2000	5200	22.1
		2.0				2200	5500	26.1
26	2000	1.0	1900×2100	1200×2100	2800×2600	1500	4300	13.1
		1.5				1600	4500	19.6
		1.75				1800	4800	22.9
		2.0				2000	5000	26.2
		2.5				2200	5200	32.7


観光エレベーターの土建図 Panoramic elevator construction layout

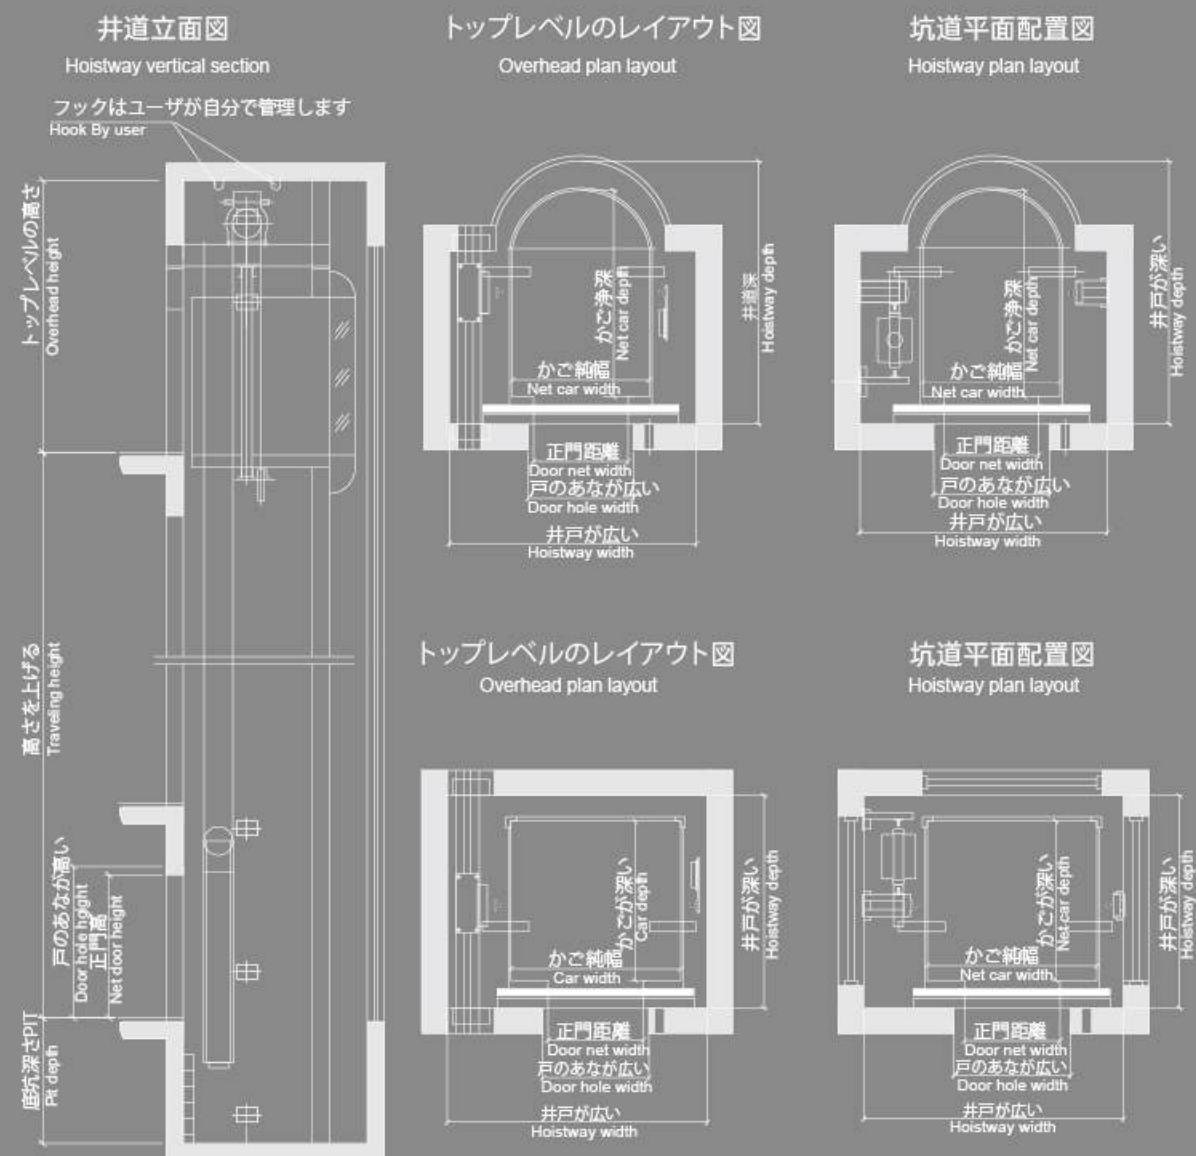

人数 Persons	荷重 Rated capacity	スピード Rated speed	かご寸法 Net size of car C.W×C.D	オープンサイズ Net size of door 2P Central opening	いどうろ Shaft size			機械室寸法 Machine room size	
					H.W×H.D	HR.H	PIT	MR.W×MR.D	MR.H
8	630	1.0	1100×1600	700×2100	2200×2185	4500	1700	2200×3700	2500
		1.5				4600	1800		
		1.75				4600	1800		
10	800	1.0	1200×1800	800×2100	2300×2355	4500	1700	2300×3700	2500
		1.5				4600	1800		
		1.75				4600	1800		
13	1000	1.0	1300×1950	900×2100	2400×2500	4500	1700	2400×4000	2500
		1.5/1.75				4900	2000		
		2				4900	2000		
16	1250	1.0	1400×2150	900×2100	2500×2600	4500	1700	2500×4000	2500
		1.5/1.75				4900	1800		
		2				4900	1800		
18	1350	1.0	1500×2150	1000×2100	2600×2600	4500	1700	2600×4000	2500
		1.5/1.75				4900	2000		
		2				4900	2000		
21	1600	1.0	1500×2450	1000×2100	2600×2900	4500	1800	2600×4300	2500
		1.5/1.75				4900	2000		
		2				4900	2000		


医療用エレベーターの土建図 Bed elevator construction layout

43-44

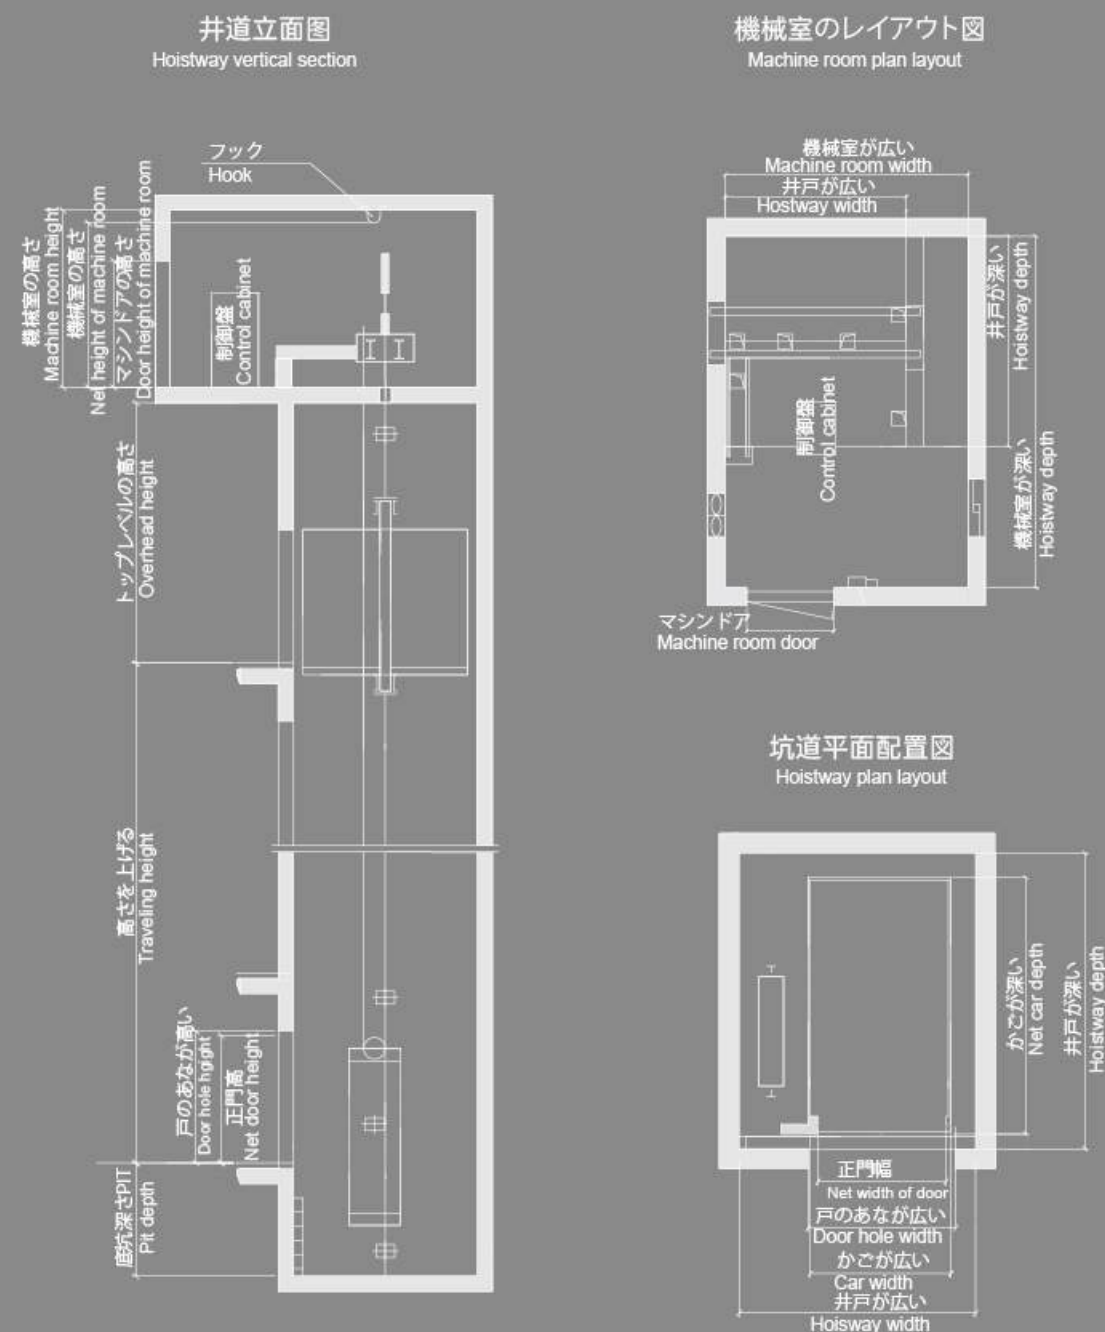


人数 Persons	荷重 Rated capacity	スピード Rated speed	かご寸法 Net size of car C.W×C.D	オープンサイズ Net size of door D.W×D.H	いどうろ Shaft size			機械室寸法 Machine room size		
					H.W×H.D	HR.H	PIT	MR.W×MR.D	MR.H	
21	1600	1.0	1400×2400	1100×2100 2P telescopic opening	2700×2850	4500	1500	3000×4500	2500	
		1.5/1.75		1100×2100 2P center opening		4600	1600			
		2.0				4900	1800			

貨物用エレベーターの土建図 Freight elevator construction layout

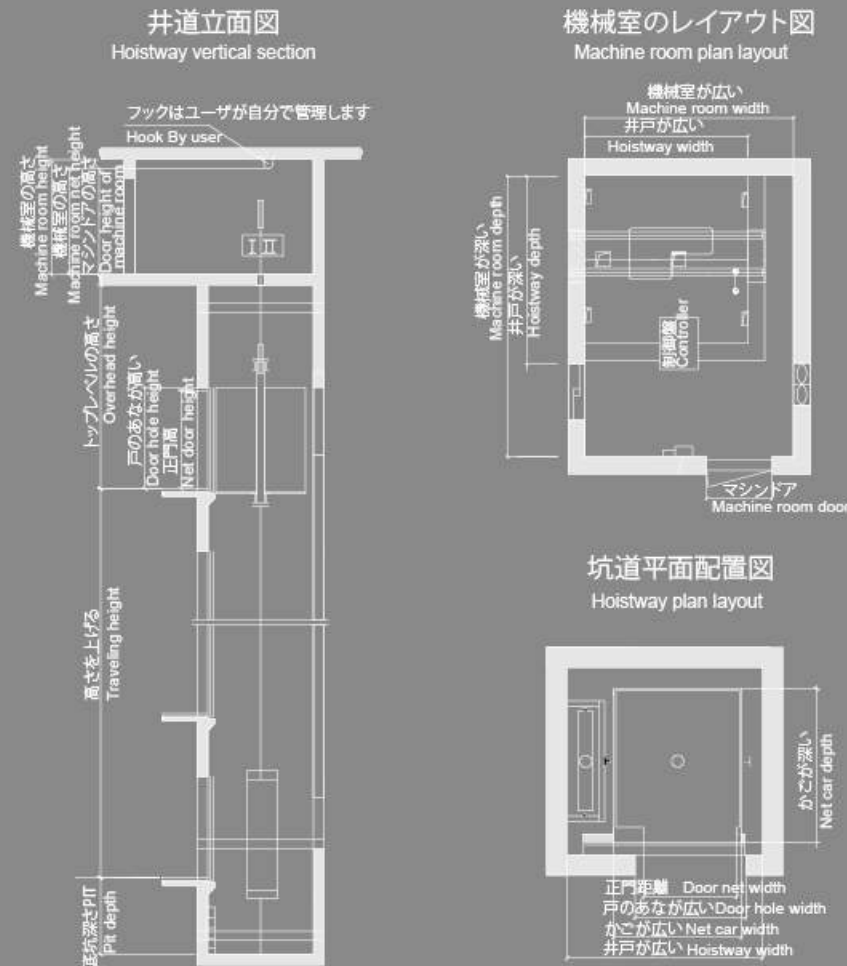

荷重 Load	スピード Speed	かご寸法 Car size	開門宽度 Door opening width	坑道寸法 Hoistway size	ピット深さ Pit depth	最上位の高さ Top height
1000	1.0	1400×1600	1200×2100	2200×2200	1500	4100
	1.5				1600	4300
	2.0				1800	4500
	2.5				1800	4500
1600	1.0	1700×2000	1400×2100	2500×2500	1500	4100
	1.5				1600	4300
	2.0				1800	4500
	2.5				1800	4500
2000	1.0	1900×2100	1600×2100	2900×2600	1500	4100
	1.5				1600	4300
	2.0				1800	4500
	2.5				1800	4500
3000	0.75	2200×2500	1800×2100	3300×3200	1500	4100
	1.0				1600	4300
	1.5				1800	4500
	2.0				1800	4500
3200	2.5	2000×3050	2000×2100	3400×3650	1800	4500
	0.75				1600	4300
	1.0				1800	4500
	1.5				1800	4500
5000	2.0	2500×3600	2500×2100	4250×4250	1800	4800
	2.5				1800	4800
	0.5				1600	4500
	0.75				1800	4800
8000	1.0	2600×5300	2600×2100	4400×6000	1600	4500
	0.5				1800	4800
	0.75				1600	4500
	1.0				1800	4800
10000	1.5	3000×5650	3000×2100	4900×6350	1800	4800
	0.5				1600	4500
	0.75				1800	4800
	1.0				1800	4800
16000	1.5	3500×7600	3500×2100	5100×8300	1600	4500
	0.5				1800	4800
	0.75				1800	4800
	1.0				1800	4800
20000	0.5	4000×8500	4000×2100	6000×9300	1600	4500
	0.75				1800	4800
	1.0				1800	4800
	1.0				1800	4800

雑物エレベーターの土建図 Dumbwaiter construction layout

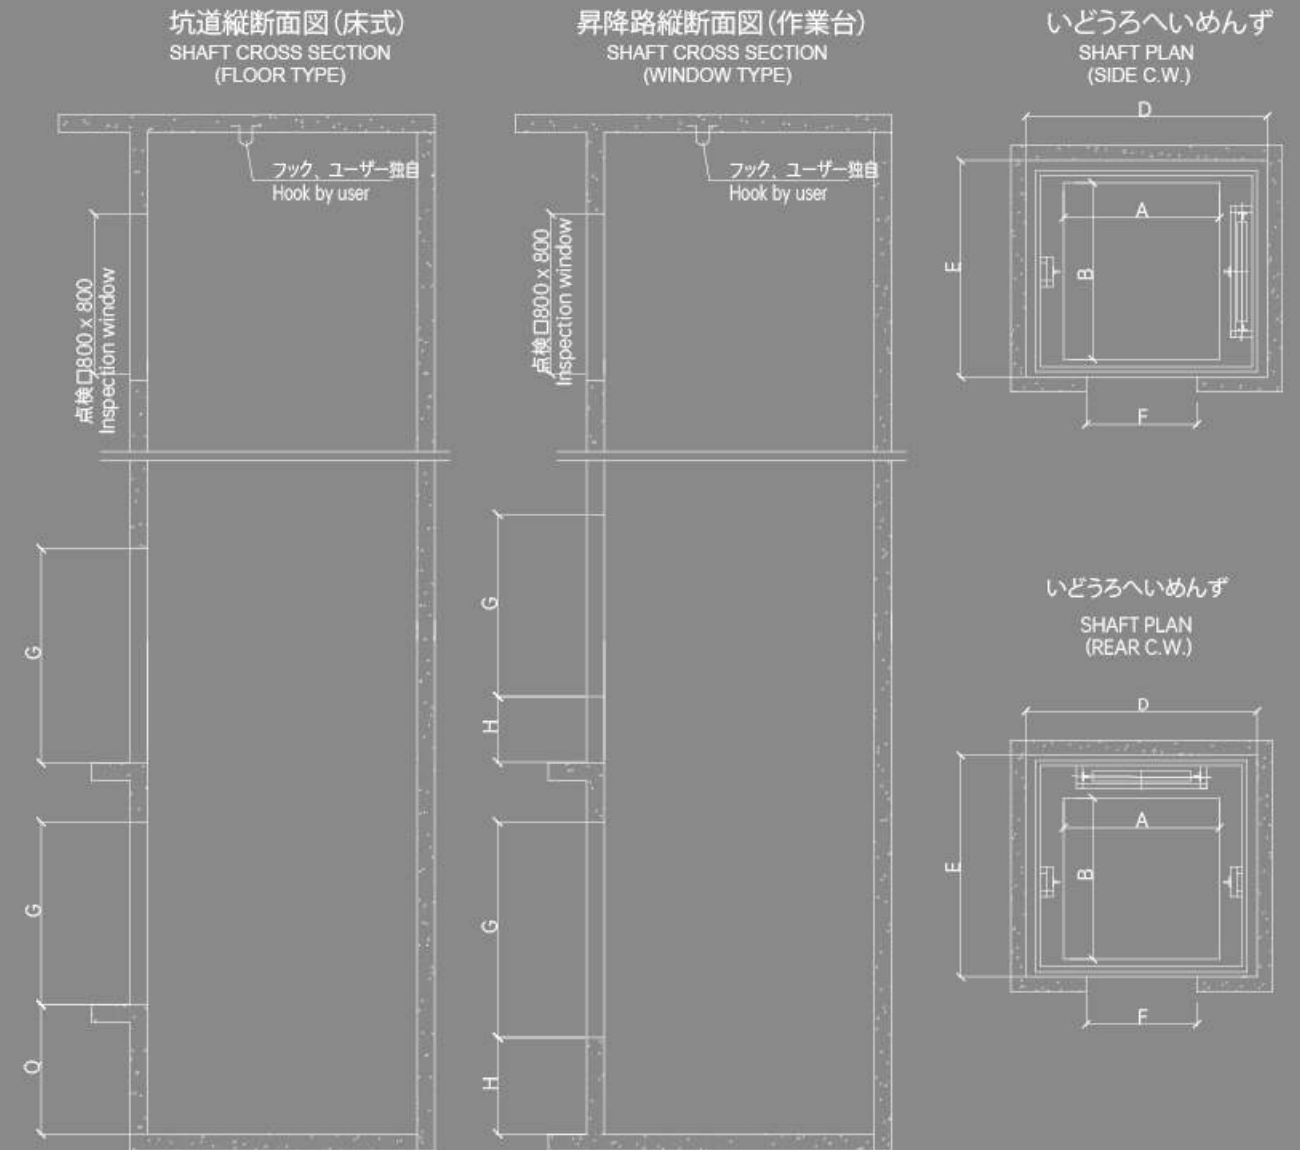

荷重 (KG) Capacity	種類 Type	かご寸法 (mm) Cabin size	サイドカウンタウエイト Side C.W. 坑道寸法 Shaft size (mm)	バックカウンタウエイト Rear C.W. 坑道寸法 Shaft size (mm)	ピット寸法 Pit depth (mm)	最上位寸法 Overhead (mm)	戸口予約寸法 Door opening (W×H)
100	工作台 Window type	600×600×800	1200×900	1050×1050	-	≥3000	800×1000
100	工作台 Window type	600×700×800	1200×1000	1050×1150	-	≥3000	800×1000
100	工作台 Window type	700×700×800	1300×1000	1150×1150	-	≥3000	900×1000
100	工作台 Window type	700×800×800	1300×1100	1150×1250	-	≥3000	900×1000
200	工作台 Window type	700×800×800	1300×1100	1150×1250	-	≥3000	900×1000
200	工作台 Window type	800×800×900	1400×1100	1250×1250	-	≥3200	1000×1100
200	工作台 Window type	800×900×1000	1400×1200	1250×1350	-	≥3300	1000×1200
200	地平式 Floor type	900×900×1000	1500×1200	1350×1350	800	≥3300	1100×1200
200	地平式 Floor type	700×1000×1000	1300×1300	1150×1450	1000	≥3400	900×1200
250	地平式 Floor type	900×1000×1000	1500×1300	1350×1450	1000	≥3600	1100×1200
300	地平式 Floor type	1000×1000×1200	1600×1400	1450×1450	1000	≥3600	1200×1400



細心の注意を払ってサービスする。 Careful service

専門的なサービス、あなたの考えたいこと
Professional service, think what you want

私たちが存在する目的は、お客様にサービスを提供することです。私たちはサービスの核心はプロセスではなく結果だと思っています。私たちが求めているのは製品の販売だけでなく、顧客の使用満足度です。FUJISTUはスタッフのスキルと素養の向上に力を入れ、サービスの効率と品質を確実にし、お客様に良質な専門サービスを本当に体験してもらうように努めています。FUJISTUのお客様は全国各地で高品質、高基準、専門化された良質なサービスを受けることができます。年間8760時間の待機は、あなたの「私は満足しています」の一言だけです！

One of our purposes is to serve customers. We believe that the core of service is not the process but the result. What we want is not only the sale of products, but also the satisfaction of customers. FUJISTU is committed to improving the skills and accomplishments of its staff, striving to implement service efficiency and quality, so that customers can truly experience high-quality professional services. FUJISTU's customers can enjoy high-quality, high standard and professional services all over the country. 8760 hours of waiting all year round, just for your "I am satisfied"!

- 全国に複数のサービス拠点を設置し、近く、タイムリーなメンテナンスを実現
- 認証されたインストールチームを通じて、効率的で標準的なインストールプロセス、インストール品質を保証する
- お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた保守ソリューションは、科学的で合理的
- コールセンターは24時間コンサルティングサービスを提供し、迅速に対応
- IoT技術に基づくリアルタイム遠隔監視、迅速診断、メンテナンス担当者の迅速なオンサイト

- It sets multiple service net points all over the country, it fulfills prompt and nearby repair & maintenance.
- It ensures the excellent installation quality through the certified installation team, effective and standard installation flow.
- Aiming at the customers' requirements, it scientifically and rationally tailor-makes the repair & maintenance plans.
- Customer service center offers 24-hour advisory service with quick response.
- Real-time long-distance monitor is based upon Web of Things technology with quick diagnosis. After that, repair and maintenance staff quickly goes to your doorstep.



プロジェクト事例 Engineering case



南アフリカ共和国ケープタウンの住宅ビルプロジェクト
Cape Town Residential Building Project in South Africa



コロンビア・ボゴタのホテルプロジェクト
Bogota Hotel Project in Colombia



ボリビアサンタクルス住宅プロジェクト
Santa Cruz Residential Project in Bolivia



オーストラリアメルボルン別荘群プロジェクト
Melbourne Villa Complex Project in Australia



カザフスタンのアラムトゥマンションプロジェクト
Almaty Apartment Project in Kazakhstan



アラブ首長国連邦ドバイ商業総合体プロジェクト
Dubai Commercial Complex Project, United Arab Emirates

サプライヤ Supplier

